


Nassau®


티볼타겟네트세트 설치 설명서

NE-TTNSET


* 부품 번호 설명은 뒷면을 참조하세요.

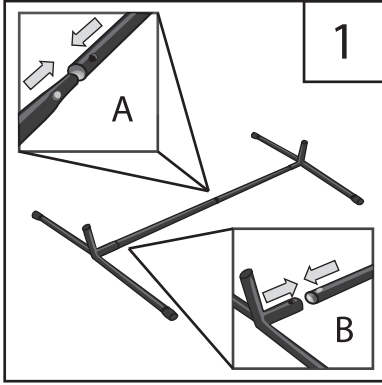


1. 두 파이프(②, ③)를 연결합니다. (그림 A)
이후 양쪽에 지주대(①)를 연결합니다.
(그림 B)

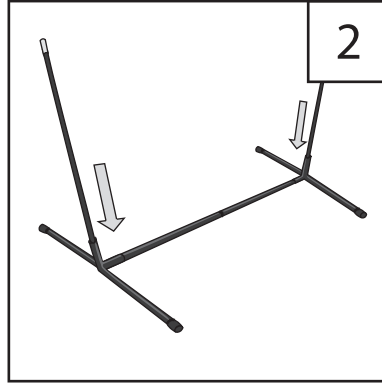


2. 밀폴대(④)를 지주대(①)의 남은
구멍에 연결합니다.

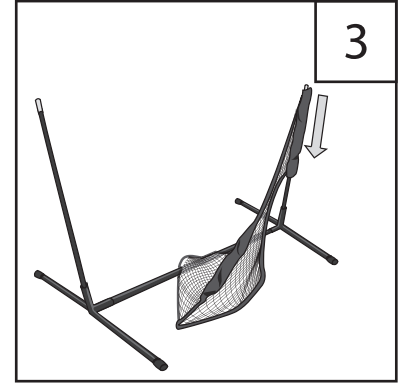


3. 네트의 한쪽 소매를 "N"글자가 위로
올라가도록 밀폴대(④)에 씌웁니다.

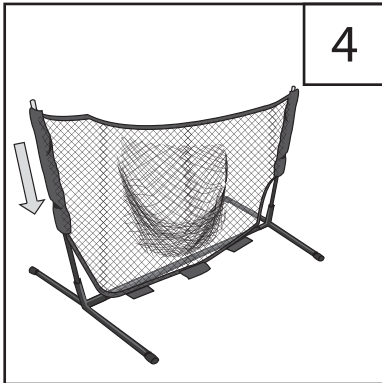


4. 반대쪽 소매도 동일하게 작업해 줍니다.

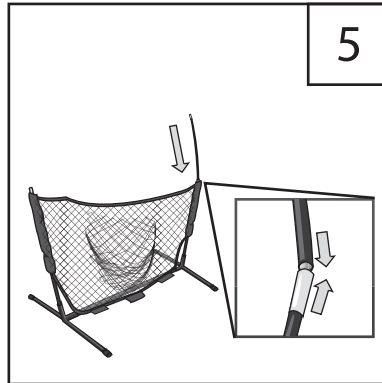


5. 윗폴대(⑤)를 밀폴대(④)에 연결합니다.

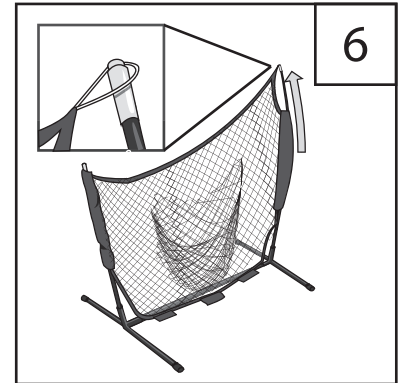


6. 네트 위의 흰 고리를 윗폴대(⑤) 끝
홈에 걸어줍니다.

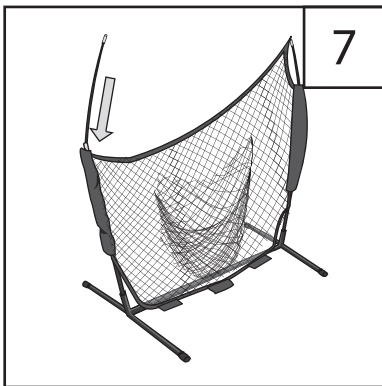

7. 반대쪽 밀폴대(④)에도 윗폴대(⑤)를
끼웁니다.

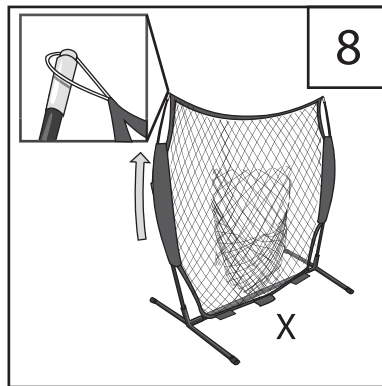

8. 6번처럼 네트의 나머지 흰 고리를
윗폴대(⑤) 끝 홈에 걸어줍니다.

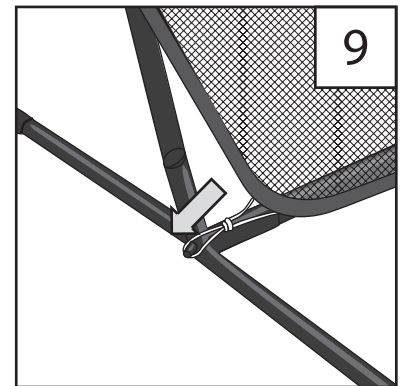

9. 네트 양쪽 아래 검은 고리를 지주대(①)
옆 갈고리에 걸고, 밑의 벨크로가 달린
소매를 파이프를 감싸도록 붙여줍니다.




Nassau

티볼타겟네트세트 설치 설명서


NE-TTNSET

※ 제품 설치 설명은 앞면을 참조하세요.

부품 설명

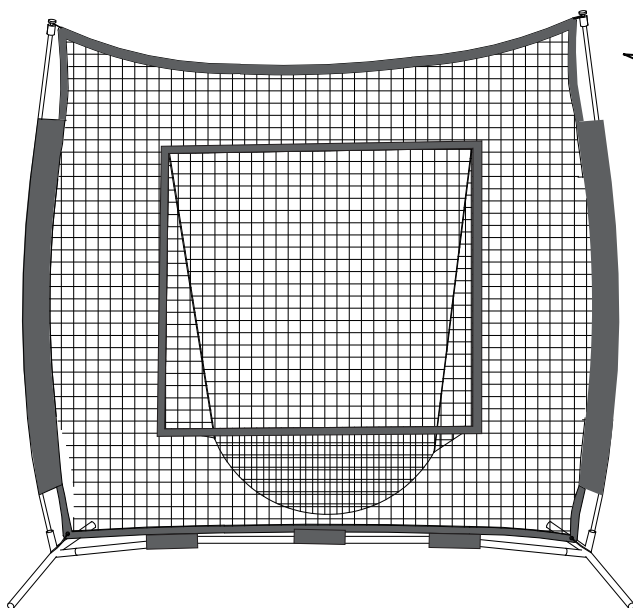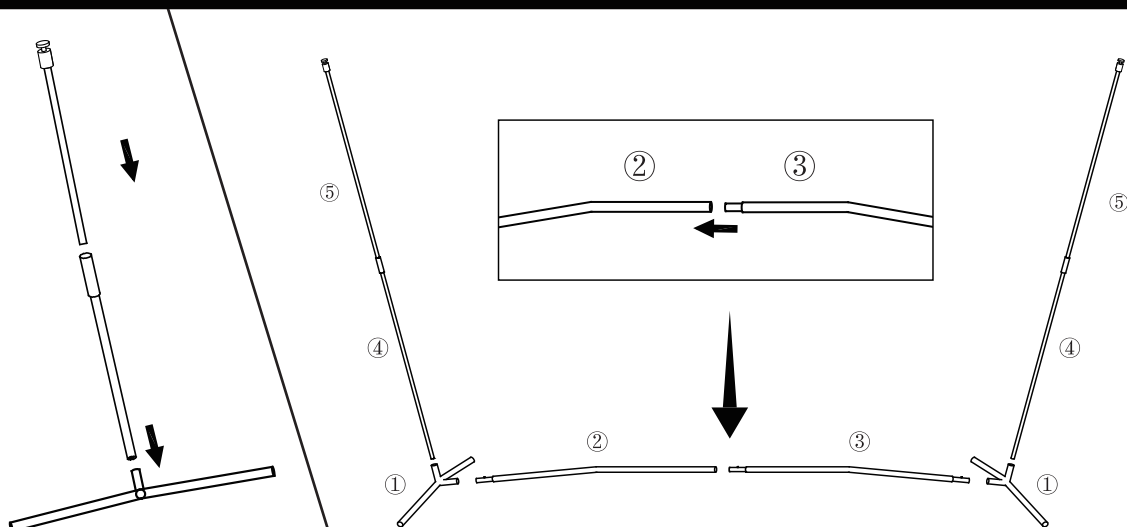

흰 고리를 폴대 끝의
홈에 걸어주세요.



검은 고리를 지주대 옆의
갈고리에 걸어주세요.